



INDREF PERU

Asoc. Parque Industrial de Ancón, Lima.


983 741 485 – 900 779 618

comercial@indrefperu.com

www.indrefperu.com

FICHA TECNICA COPELAS

Nuestras copelas están diseñadas para desafiar altas temperaturas y garantizar una máxima absorción de plomo. Por ello, el producto presenta una base altamente estable que minimiza el riesgo de fallas críticas, aportando certeza operativa para que sus resultados reflejen la máxima pureza del mineral.

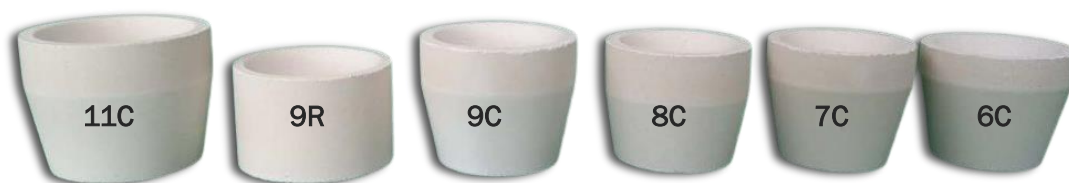

MEDIDAS APROXIMADAS DE LOS COPELAS						
Tipo	Diámetro superior (cm)	Diámetro inferior (cm)	Altura H1 (cm)	Altura H2 (cm)	Peso (gr)	Peso del Regulo de Pb máx. (gr)
6C	41	30	8	34	74+/-2	36
7C	41	30	11	36	77+/-3	41
8C	42	35	15	35	86+/-2	46
9C	45	35	12	37	99+/-3	53
9R	44	44	--	29	87+/-3	37
11C	50	41	14	38	133+/-2	70

El porcentaje de absorción de Pb (%) para todos los productos es de 98 +/-1.0.

PRESENTACION POR CAJA			
Tipo de copela	Contenido	Tipo de copela	Contenido
6C	CAJA X 200 UNID	9C	CAJA X 100 UNID
7C	CAJA X 200 UNID	9R	CAJA X 100 UNID
8C	CAJA X 200 UNID	11C	CAJA X 100 UNID